




卫浴行业

senoson®

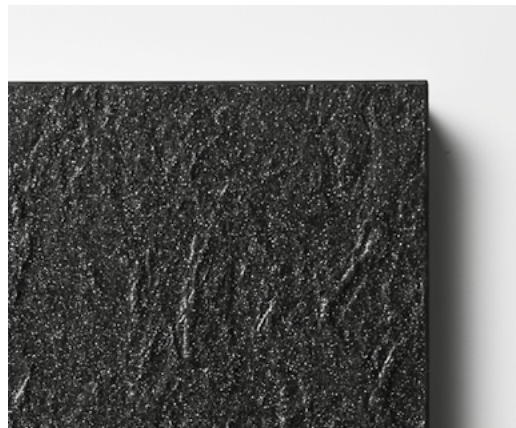

senosan® – 无限可能!

Senoplast 产品在卫浴和健康领域有着广泛的应用，公司主要开发和销售应用于卫浴和日光浴行业的高价值塑料板材。

近年来不断创新产品, Senoplast 已成为行业内质量和市场的领导者。


senosan® 品牌也是最高质量和客户解决方案的代名词 - Senoplast 生产的板材因其卓越的设计与创新而独具魅力!

绿色精神

几乎所有的 senosan® 产品都是100% 可回收的。 对客户来说，回料再利用是一种环保的、经济的选择。热成型过程中切割下的边缘部分和铣削研磨等加工过程中产生的废料可以造粒回收再利用。不同材料如ABS 或 ABS/PMMA 需要分开回收。



SENOCIRCLE

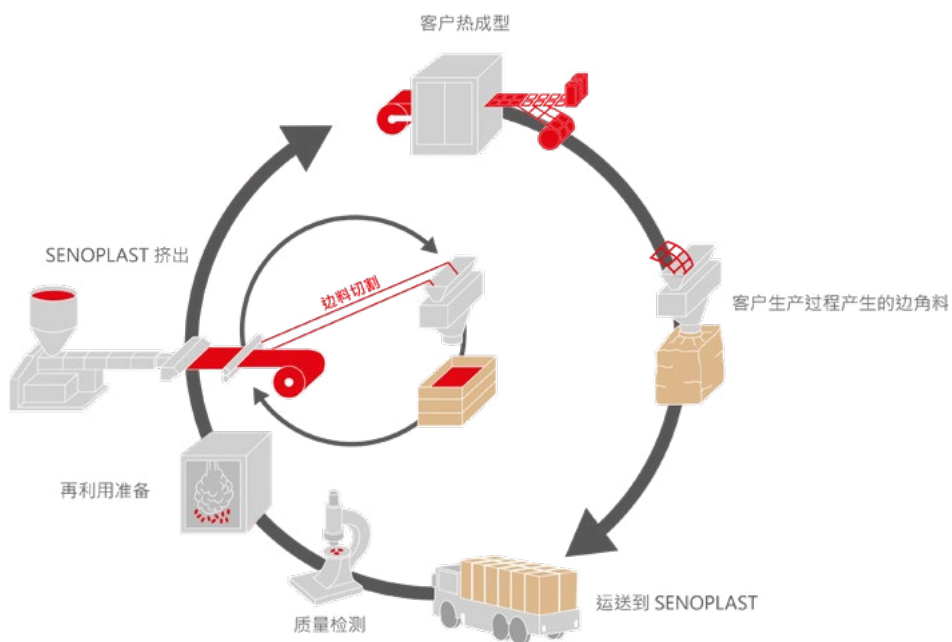

高光 & 哑光表面


卫浴和健康行业

senosan® 3000 和 senosan® 2000 系列产品是采用ABS和PMMA材料共挤的高价值板材，为制造设计苛刻的热成型卫浴部件提供了卓越的原材料。这些由卫浴级亚克力材料打造的高光和哑光表面以及丰富多样的产品特性都令人印象深刻。



- » 亮丽的卫浴级亚克力表面，极佳的光学效果
- » 卓越的暖色表面
- » 耐化学性佳
- » 高抗冲击
- » 持久耐用
- » 杰出的设计可行性
- » easyglide® 底层
- » 低比重
- » 低厚度公差
- » 标准卫浴色彩体系，特殊颜色可定制
- » 可回收
- » 可修复
- » 低记忆效应

优势特性



senosan® 高光产品概览

产品种类	品质
senosan® 3000	卓越品质，拥有极高的耐化学性，符合欧洲标准 EN 13559
senosan® 2000	标准品质，拥有较高的耐化学性

产品	表面	应用	厚度	宽度*
senosan® 2000BM/3000BM	高光	浴缸	2.0 – 11.0 mm	500 – 2,700 mm 其它宽度可定制
senosan® 2000X/3000X	高光	淋浴底盘, 淋浴房壁板, 淋浴房, 浴缸裙板, 洗手盆	2.0 – 11.0 mm	

BM 型板材表层10%PMMA / X 型板材表层5%PMMA

*对于超大规格板材的交货，请就运输方案和价格和我们具体联系

senosan® SUPERMATT 多层共挤复合材料板材，主层ABS，表层为哑光的高抗冲亚克力，耐化学腐蚀和抗应力开裂性能佳，底层easyglide®。产品可应用在淋浴底盆、淋浴房壁板等项目。



- » 优秀的热成型性能
- » 防滑表面
- » 哑光表面

优势特性

senosan® 哑光产品概览

产品	厚度	宽度	表面	颜色
senosan® X SUPERMATT	2.0 - 6.0 mm*	400 - 1,600 mm*	哑光, 压纹 007GR - STONE 002CA - CAMO	压纹 007GR, 002CA: 白色 1796; 压纹 007GR: 灰色 85633, 灰色 85465, 黑色 81083, 黑色 8102 / 金属黑色 81026, 灰色 85465 / 灰色 MS 85652
senosan® X SUPERMATT GRIP	2.0 - 6.0 mm	400 - 1,600 mm	哑光 光面, 压纹 001SN - SAHARA	白色
senosan® BM SUPERMATT	3.0 - 11.0 mm	500 - 2,700 mm	哑光	单色

*其他尺寸可定制



STONE 007GR



CAMO 002CA



SAHARA 001SN




© Kolpa

senosan® 抗菌表面

senosan® 板材进一步提升附加值，应对使用环境的挑战，提供antibac®抗菌表面产品。

这种多层共挤的复合材料，由ABS主层和抗应力开裂的高光PMMA表层，以及 easyglide®底层组成。senosan® 3000 antibac® 产品具有卓越的耐化学性，表层PMMA高抗冲，满足欧洲标准 EN13559*。抗菌表面是 senosan® antibac®板材的突出特性之一，可达到 99.99% 的抗菌效果 - ISO 22196。

板材应用包括淋浴底盆,墙板，淋浴房，浴缸裙板,洗手盆和浴缸。



- » 表面抗微生物侵害
- » 抗菌效果经独立认证机构测试，符合ISO 22196标准





优势特性

产品概览

产品	厚度	宽度	表面	颜色
senosan® 3000X antibac® senosan® 2000X antibac®	2.0 – 11.0 mm	500 – 2,700 mm 其他宽度可定制	光面，高光	卫浴标准颜色 非常明亮的白色或许受限
senosan® 3000BM antibac® senosan® 2000BM antibac®				

*EN 13559 标准对 2.7 mm及以上厚度的板材有效
senosan® 3000 antibac® 符合 EN 13559 标准
senosan® 2000 antibac® 不符合 EN 13559 标准

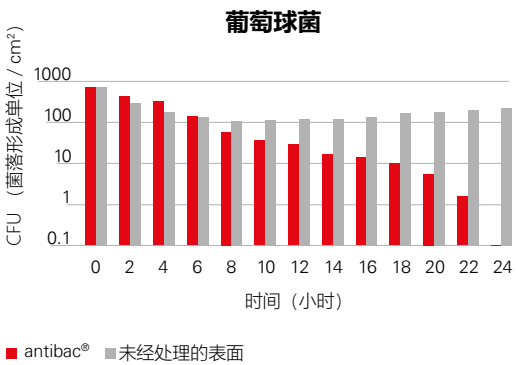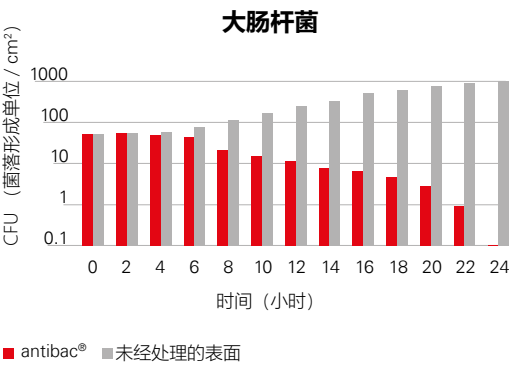

senosan® 品质带来沐浴新感受

加工

senosan® 卫浴板材在加工中呈现的杰出而平稳的流动性使其在现代化热成型设备上的加工更加便捷，即便是尖锐和复杂的成型也可轻松实现完美效果。

easyglide®


归功于特别开发的底层，材料在热成型过程中得以均匀一致地分布。当使用具备自动上料功能的热成型设备时，带有 easyglide® 底层的板材可轻松实现自动上料。

修复


在卫浴部件表面受损时，可以通过双组份聚合粘结剂轻松修复。

加固方法


GRP (玻璃纤维)

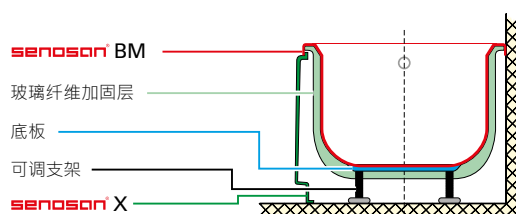


聚氨酯发泡

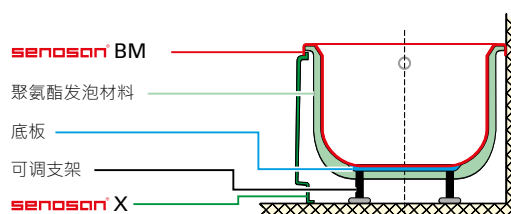

金属框架和底板局部加固 (可回收)

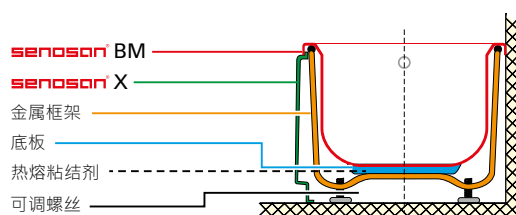

双壁增强 (可回收)

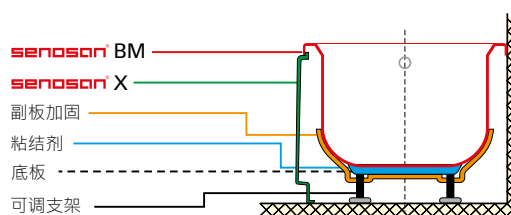

senosan® 应用于日光浴设备

日光浴设备行业一直在不断的创新和发展 – 尤其在颜色方面。Senoplast 为日光浴设备制造商研发了符合行业应用要求的产品 – **senosan® AM50SOLAR EG** – 可以供应各种单色和金属色光泽的ABS与PMMA多层共挤板材。这款产品增加了设计可行性，抗UV性能卓越。



为客户专有颜色提供配色使得这款产品可以融入最新的色彩潮流，并又将这些颜色包含进产品系列中。这些优势助力产品广阔的发展前景！

优势特性

senosan® 带有装饰薄膜的表面

除了经典的卫浴板材产品，Senoplast还提供 **senosan® A1350D EG** – 压贴装饰薄膜的ABS板材。



表面带有压贴的装饰薄膜

senosan® 应用于涡流按摩池

户外按摩池日趋流行，Senoplast也可以为这种特殊应用提供合适的产品。
senosan® aqua 和 senosan® metalix aqua 多层共挤复合板材，主层为HI-ABS，表层为高光泽，抗化学性能佳，高抗冲，以及抗UV的亚克力，底层为easyglide®。
板材抗紫外线性能优异，非常适合户外应用。



- » 优异的耐化学性
- » 卓越的热成型特性
- » 抗UV
- » easyglide® - 底层

优势特性

优势特性


优势特性	厚度	宽度	表面	颜色
senosan® aqua	4.6 – 11.0 mm	up to 2,600 mm*	光面，高光	单色
senosan® metalix aqua	4.6 – 11.0 mm	up to 2,600 mm*	光面，高光	金属色

*对于超大规格板材的交货，请就运输方案和价格和我们具体联系

单色



aqua
白色 11119




aqua
米色 7240



aqua
灰色 8072

金属色




metalix aqua
白色 1889 /
珠光色 11120



metalix aqua
灰色 85915 /
金属灰色 85914



metalix aqua
灰色 85912 /
金属银色 85911



metalix aqua
蓝色 4450 /
金属蓝色 4729



玻璃效果

senosan® top x glass | senosan® top m glass

senosan® 亚克力玻璃

高光和哑光 – 浴室设计新闻

玻璃饰面在室内设计中创造了优雅的外观。但玻璃在抗冲击和清洁等方面都是颇为敏感的材料，有较高的要求。

我们的解决方案：**senosan® top x glass**和**senosan® top m glass** –玻璃效果的高质量表面，具有玻璃真实深度的外观。这种共挤材料结合了玻璃饰面的美学优势和 **senosan®** 产品在加工方面的优势。 **senosan®** 亚克力玻璃目前也可提供哑光表面（乳白玻璃）。



- » 完美的无索赔加工
- » 可在现场切割和钻孔，以便安装手柄
- » 低重量 – 现场灵活安装
- » 优异的抗冲击和耐划伤性能
- » 易于清洁和保养

优势特性

潮流色彩

2mm 的厚度创造了玻璃效果，边缘的磨削加工更是锦上添花。这款产品备有库存现货，颜色如下：

高光表面



哑光表面



产品名称：

senosan® top x glass
senosan® top m glass

9种颜色的库存：

白色 11045, 白色 11145, 白色 11022,
米色 7516, 米色 7529, 绿色 5367,
灰色 85474, 灰色 85648, 黑色 81122

尺寸：

2,800 × 1,300 × 2.00 mm
2,440 × 1,220 × 2.00 mm

说明

对于所有senosan®产品，在您订购之前，请务必向我们索取原色样品！这本产品册上所有的颜色仅用作介绍，不具有法律约束力！我们保留产品和颜色更改的所有权利。

说明

技术数据

产品	表面处理	耐划伤性能	光泽度 (60°)	厚度(mm)	颜色	应用
senosan® top x glass	表面保护膜，背面电晕处理，涂层	Martindale IHD-W-466 Class 1	约90 GU	2.00	有色的	平贴
senosan® top m glass	表面保护膜，背面电晕处理，涂层	Class 4C >4,5 N Erichsen DIN 68861/T4	<8 GU	2.00	有色的	平贴

Senoplast Klepsch & Co. GmbH

Global headquarters:

Wilhelm-Klepsch-Str. 1
A-5721 Piesendorf · Austria
Tel.: +43 6549 7444 · Fax: +43 6549 7942
VAT ATU61875849 · DVR 0117536
Email: austria-office@senoplast.com
www.senoplast.com



Senoplast Klepsch & Co. GmbH · Piesendorf · Austria · Headquarters

Senoplast S.A. de C.V.

Production plant & sales:

Parque Industrial Querétaro · Av. La Noria No. 123
C.P. 76220 Santa Rosa Jáuregui, Oro. · Mexico
Tel.: +52 442 192 4600 · Fax: +52 442 215 9349
Email: mexico-office@senoplast.com
www.senoplast.com/es



Senoplast S.A. de C.V. · Querétaro · Mexico

善诺胜新材料（苏州）有限公司

生产工厂&销售:

南巷路688号
吴江经济技术开发区
江苏省·中国
电话: +86 512 6395 1808
邮箱: china-office@senoplast.com
www.senoplast.com/cn



善诺胜新材料（苏州）有限公司 · 苏州/吴江·中国

本手册中所述的技术数据由Senoplast Klepsch&Co.GmbH根据其所知所信，基于Senoplast的现有知识和经验编制而成。数据不具约束力，不代表材料规格或对某些特性的保证。买方不能免除对产品进行他们自己的测试和检查是否适合各自的应用。Senoplast对此不承担任何责任。本说明书如有更改，恕不另行通知。在第三方因侵犯财产权而提出索赔的情况下，买方或第三方的赔偿不能直接或间接地给予。



Senoplast S.A. de C.V.,
Mexico



Senoplast Klepsch & Co. GmbH,
Austria



Senoplast New Material
(Suzhou) Co. Ltd., China